



パルメイト



油脂分解促進洗浄剤 パルメイト

浄化槽・グリストラップに直接点火して使用する、排水用油脂分解剤です。

導入までの流れ

- ① 調査表記入で状況を確認。
- ② パルメイトを 700ml 試験投入し効果測定。
- ③ 効果確認後、投入量や投入方法をご提案致します。

投入方法


手動投入

炊事場の流し（シンク）に100～200倍の希釈液を作って、業務終了時に排水を行う。

パルメイトの特徴

- 中性
- 高い油脂分解力
- 二次汚染防止能力
- 界面活性剤10%未満
- 100倍以上に希釈使用

Before

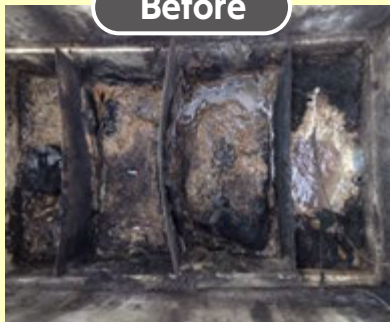

After



お問い合わせ



株式会社昭和商事
SHOWA SHOJI CO.,LTD

神奈川県相模原市緑区三ヶ木 614-1

TEL 042-784-1183

FAX 042-784-1410

Web

<https://showa-s.net/>
お問い合わせ

